

## Tehnički list

# Sto-Tropfkantenprofil Vario

Varijabilni profil s okapnicom i integriranom tkaninom od staklenih vlakana



### Karakteristika

<b>Primjena</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• izvana</li><li>• za izradu okapnica kod sustava fasadne izolacije</li><li>• za izradu horizontalnog završetka keramičkih obloga, kao zaštita za rubove u sustavu StoReno</li><li>• za armiranje tankim i srednjodebelim slojem</li></ul>
-----------------	--

<b>Svojstva</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• od plastike</li><li>• s integriranom tkaninom od staklenih vlakana</li></ul>
-----------------	--

<b>Format</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• duljina: 250 cm</li></ul>
---------------	---

### Podloga

<b>Zahtjevi</b>	Dovoljno otvrdnuto lijepljenje izolacijskih ploča (za vrijeme sušenja/vezanja organske mase za lijepljenje odnosno mineralnog morta za lijepljenje vidi dotični tehnički list). Čiste, suhe, ravne izolacijske ploče bez odstupanja, poravnati rubovi.
-----------------	---

### Uporaba

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja	
		1,00	m/m
	Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o uporabi, podlozi i konzistentnosti. Navedene vrijednosti potrošnje mogu služiti samo orijentaciji. Točne vrijednosti potrošnje trebaju se u danom slučaju utvrditi na predmetu.		

### Aplikacija

Prije armiranja površine profil masom za armiranje iz sustava pričvrstite na pripremljene izolacijske ploče u području nadvoja.

Na rubnim područjima masu za armiranje nanesite po cijeloj širini tkanine. Profil centrirajte u skladu s upotrebom (vidi prilog). Izbušeni plastični profil i vrpce tkanine položite u svježnu masu za armiranje pomoću zidarske lopatice. Pri armiranju površina tkaninu pomaknite do donjeg ruba profila.

Kad se spojnica rabi kao završetak keramičkih obloga, spaja se prikladnom masom za brtvljenje između obloge i donjeg ruba profila.

## Tehnički list

# Sto-Tropfkantenprofil Vario

**Napomene, preporuke,  
posebno, ostalo**

Profil pri uporabi u području nadvoja mora biti kraći od svijetle širine ožbukane niše, tj. ne smije stršati u površinu fasade.

**Dobavljanje**

Ton boje                      bijela

Ambalaža                     Karton

**Skladištenje**

Uvjeti skladištenja        Skladištite na suhom i ravnom mjestu.

**Označavanje**

Proizvodna skupina        Pribor za ETICS

**Posebne napomene**

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.



Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s tvrtkom Sto AG. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

## Tehnički list

# Sto-Tropfkantenprofil Vario

---

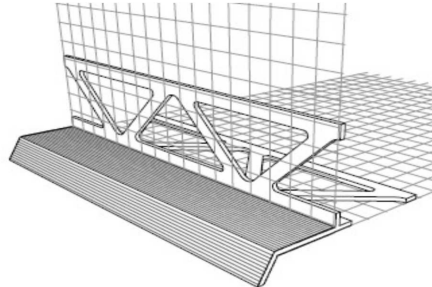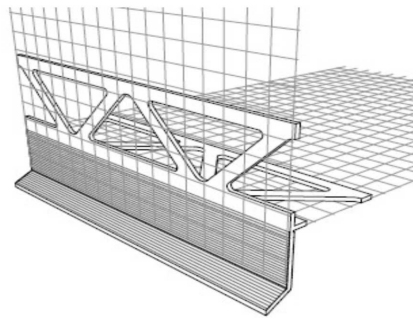

**gore: za armiranje + završnu žbuku dolje: za StoReno ili keramičke obloge**

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb  
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Telefon: +385 1 3499 555  
Telefaks: +385 1 3473 330  
info.hr@sto.com